





Couture

La couture du tissu doit être effectuée sur une surface plane, sinon, il est recommandé d'utiliser un rouleau. Utilisez toutes les aiguilles fournies, évitez de les enlever ou de les couper.


1. Alignez les extrémités du tissu de sorte que leurs bords forment une ligne. Accrochez les boucles les unes dans les autres.

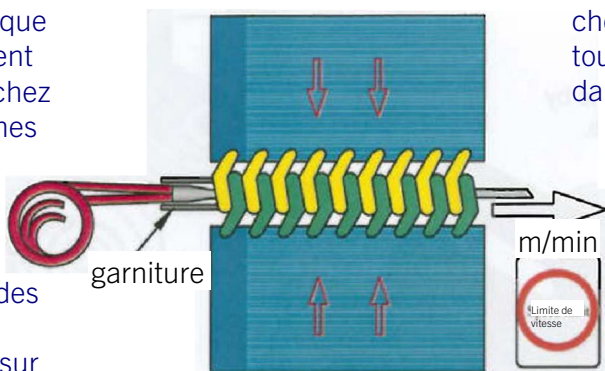

3. Évitez tout chevauchement ou tout relâchement dans les crochets.

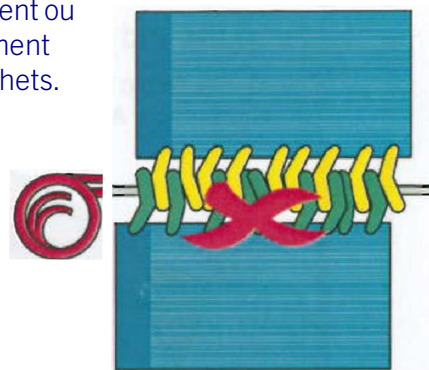


2. Insérez le guide des aiguilles dans les boucles lentement sur toute la largeur du tissu. Insérez maintenant la garniture.

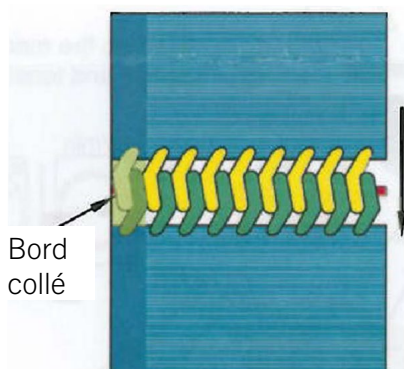


4. Retirez le guide métallique. Coupez l'aiguille et collez la zone de couture sur les deux bords avec la colle fournie (Loctite).

5. Évitez de faire des nœuds.

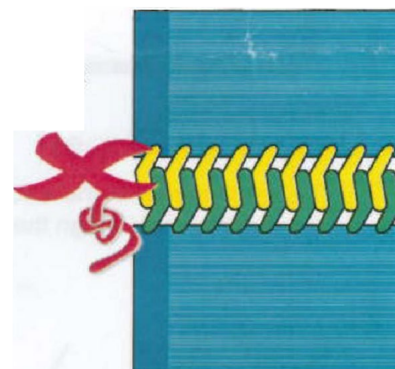

6. Démarrez à faible vitesse et faible tension. Observez l'alignement du tissu.

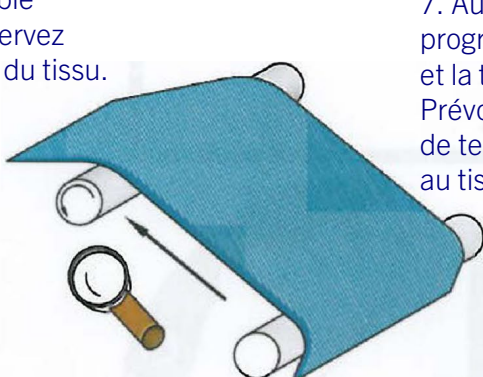

7. Augmentez progressivement la vitesse et la tension de la machine. Prévoyez suffisamment de temps pour permettre au tissu de se stabiliser.

